Рисунок 22.

Масляные фильтры FP-OF-038/038S. Стр. 6


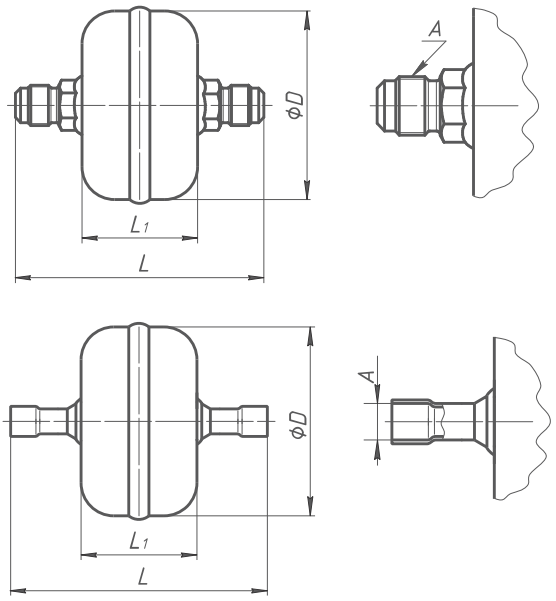


Рисунок 23.


Циклонные маслоотделители FP-OSR(MP)-6...16. Стр. 7

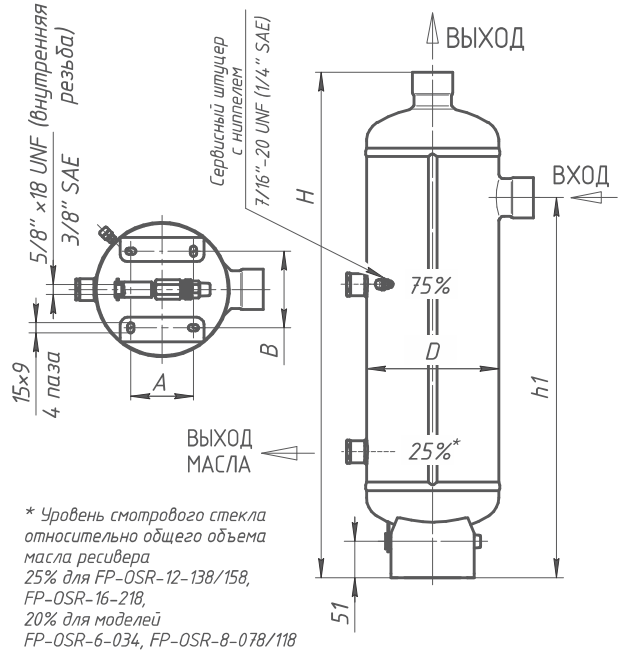

* Уровень смотрового стекла относительно общего объема масла ресивера
25% для FP-OSR-12-138/158, FP-OSR-16-218,
20% для моделей FP-OSR-6-034, FP-OSR-8-078/118

Рисунок 24.

Циклонные маслоотделители FP-OS-40...600. Стр. 7

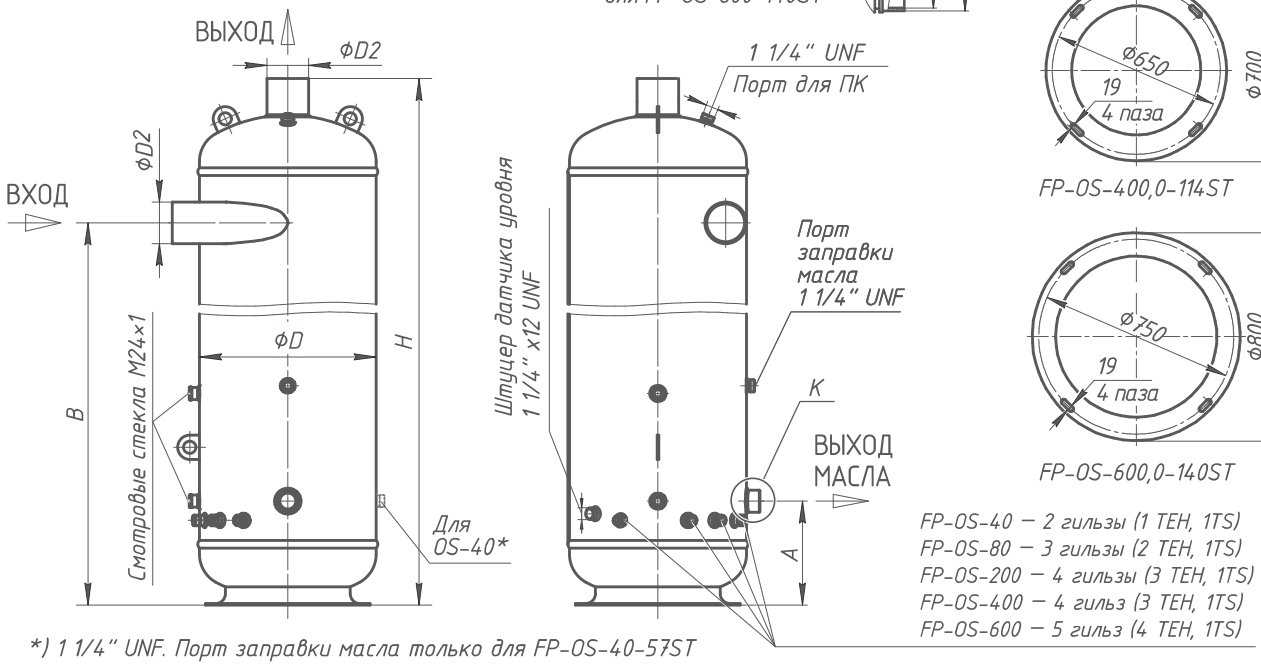

FP-OS-40 – 2 гильзы (1 ТЕН, 1TS)
FP-OS-80 – 3 гильзы (2 ТЕН, 1TS)
FP-OS-200 – 4 гильзы (3 ТЕН, 1TS)
FP-OS-400 – 4 гильз (3 ТЕН, 1TS)
FP-OS-600 – 5 гильз (4 ТЕН, 1TS)

*) 1 1/4" UNF. Порт заправки масла только для FP-OS-40-57ST